




SF-2PP-VIP: SUPERSCHLANK UND WASSERABWEISEND



PA20/30

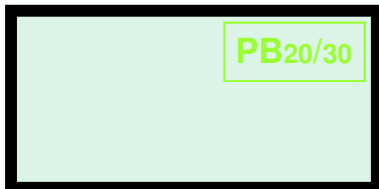

PB20/30



PC20/30



PD20/30



PE20/30



150 mm

100 mm

VIP PF1-20

PUR PF1-30



100 mm

150 mm

VIP PF2-20

PUR-Schnittbereich PF2-30



PG20/30

VIP-Elemente: Superschlanke, beidseitige Polypropylen-Beschichtung.

Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert.

Aufbau: 20 oder 30 mm VIP, beidseitig 1 mm PP
Gesamtaufbauhöhe: 22 bzw. 32 mm

Formate

PA20 / PA30: 1000 x 1000 mm

PB20 / PB30: 500 x 1000 mm

PC20 / PC30: 250 x 1000 mm

PD20 / PD30: 500 x 500 mm

PE20 / PE30: 250 x 500 mm

Ausgleichselemente: Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf der Baustelle und **vollflächigen PP-Deckschichten**.

PF1-20 / PF2-30: Aufbau 150 mm VIP, 100 mm PUR-Schnittber.

PF2-20 / PF2-30: Aufbau 100 mm VIP, 150 mm PUR-Schnittber.

Format: 250 x 500 mm / 250 x 1000 mm

PG10 / PG20: **PUR-Element mit beidseitiger PP-Deckschicht:** Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale Anpassungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich sind. So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen unkompliziert und einfach lösen.

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR, beidseitig 1 mm PP

Format: 500 x 1000 mm

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar.

Breite: 60 mm

Compriband: in den Breiten 20, 30 oder 40 mm erhältlich, nur ganze Rollen á 12,5 lfm lieferbar.