




DIE VORGEHÄNGTE, HINTERLÜFTETE FASSADE

SF-2VEK-VIP ODER SF-A-F-VORGE-B2-VIP

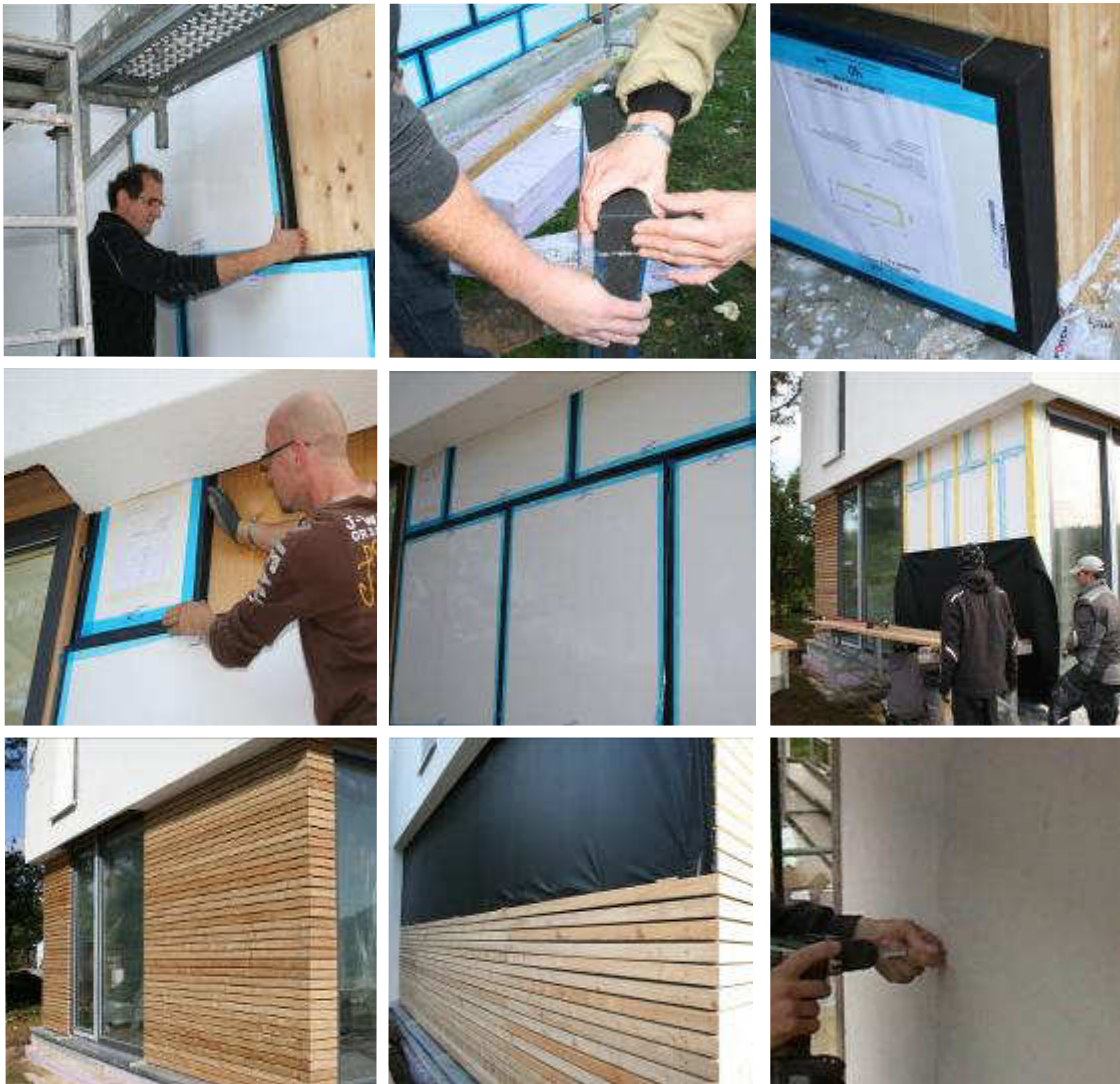

Bei dieser Bauaufgabe war die Brandschutzanforderung nicht mit B1 vorgeschrieben, sondern konnte mit unseren Paneelen SF-2VEK-VIP 50 umgesetzt werden. Nachdem die Konterlattung über die vorgeplanten Montagemöglichkeiten verschraubt wurden, war nur noch die Winddichtfolie zu montieren und darauf die Sichtverkleidung anzubringen. Besonderes Merkmal ist auf die absolut dichte Verklebung der Stöße zu legen. Das hier gezeigte Gebäude erreicht somit einen „Passivhaus-plus-Standard“ und eine über 10 % größere Raumnutzung, als es mit herkömmlicher Dämmung der Fall gewesen wäre.

Wenn es die Bauvorschrift verlangt und die Brandschutzklasse B1 gefordert wird, dann gelangt unser Panel SF-A-F-VORGE-**B1**-VIP50 zur Anwendung.