


STEILDACH AUFSPARRENDÄMMUNG

EUROPÄISCHE TECHNISCHE ZULASSUNG: ETA 13/0493

SF-A-D-AUFSP-VIP



- Schubbohle ermöglicht Konterlattenbefestigung senkrecht zu Dachneigung
- Abdichtungsführung nach genauer Detailabstimmung mit Hersteller
- Fugenabklebungen der VIP-Elemente
- Verlegebeginn ab Schubbohle traufseitig

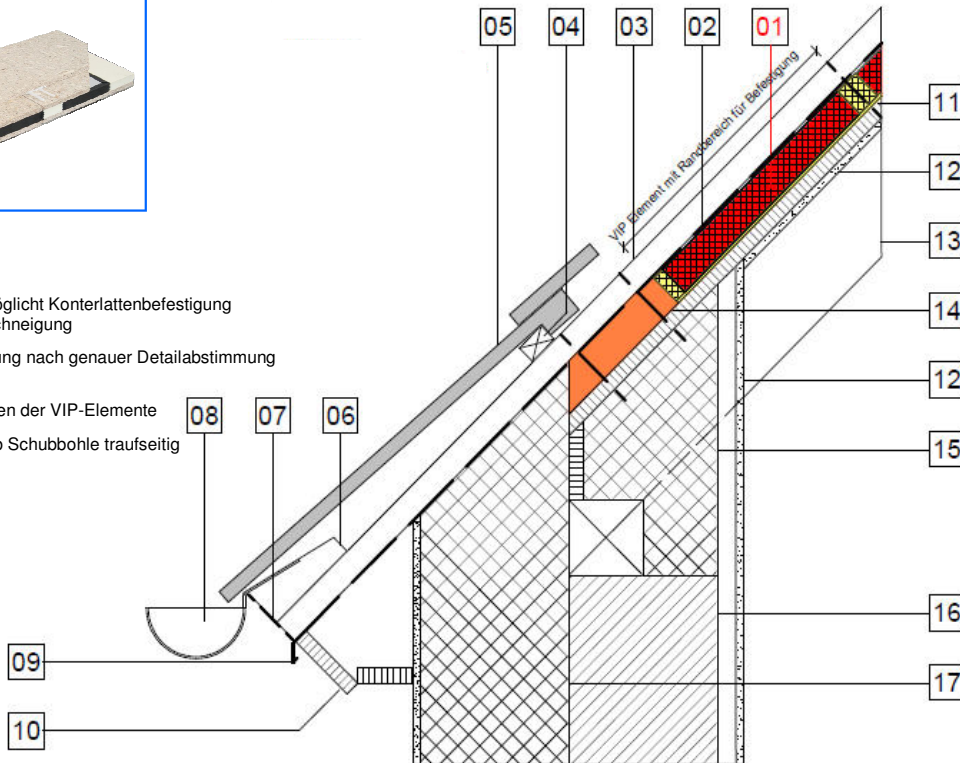

Kernstärke VIP in mm	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
U-Wert W/(m ² K)	0,317	0,258	0,218	0,189	0,166	0,149	0,134
R-Wert (m ² K)/W	2,99	3,70	4,42	5,13	5,85	6,56	7,28
Gesamtstärke in mm	26,50	31,50	36,50	41,50	46,50	51,50	56,50

Berechnungen bezogen auf den ungestörten Bereich des VIP-Elementes ohne Randausbildungen, Elementgröße 1000x1000 mm. Berechnungen sind zu prüfen, Bauteilaufbauten ergänzen. Bezüglich Wärmebrücken, Maßtoleranzausgleich und Stoßabklebung beachten Sie bitte Punkt 4.6 unserer Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zur Verwendung von Compril- und Klebebändern.

01 Vakuumdämmung	06 Traufbohle	11 Schalung, Vordeckung	16 Außenwand
02 Abdichtung Traufbereich	07 Lüftungsgitter	12 Innenbekleidung	17 Fassadendämmung
03 Konterlattung	08 Dachrinne	13 Dachsparren	18 x
04 Lattung	09 Traufblech	14 Schubbohle	19 x
05 Dachdeckung	10 Gesimsschalung	15 Traufdämmung	20 x

Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP-Systems zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC-Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute VIP-Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke, und / oder Ausführungs- oder Planungsvorschläge.

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.

KONTAKT D: +49(0) 9181 / 6946-10 ÖSTERREICH/SCHWEIZ/SÜDTIROL: +43(0) 2247 / 51936-11

2.1.
STEILDACH
HOLZBAU

