


EUROPÄISCHE TECHNISCHE ZULASSUNG: ETA 13/0493

SF-A-D-AUFSP-VIP



Firstausbildung:

- Randstreifenzonen der VIP Elemente ermöglichen winkelrechten Zuschnitt im Firstbereich
- Abdichtungsführung nach genauer Detailabstimmung mit Hersteller
- Fugenabklebungen der VIP-Elemente
- Dachvordeckung als Witterungsschutz nach Abstimmung

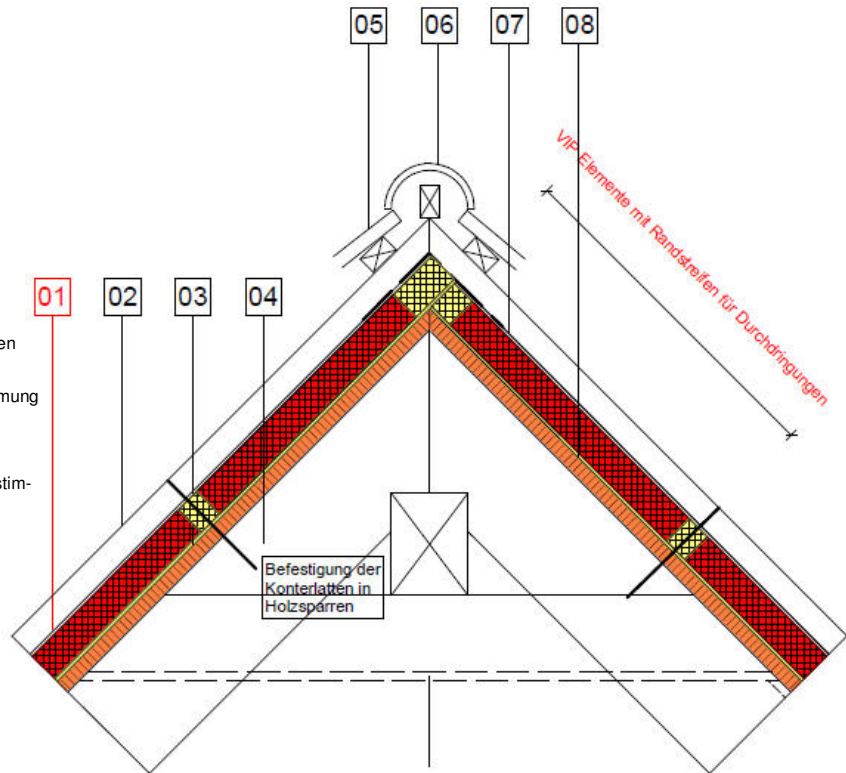

Kernstärke VIP in mm	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
U-Wert W/(m ² K)	0,317	0,258	0,218	0,189	0,166	0,149	0,134
R-Wert (m ² K)/W	2,99	3,70	4,42	5,13	5,85	6,56	7,28
Gesamtstärke in mm	26,50	31,50	36,50	41,50	46,50	51,50	56,50

Berechnungen bezogen auf den ungestörten Bereich des VIP-Elementes ohne Randausbildungen, Elementgröße 1000x1000 mm. Berechnungen sind zu prüfen, Bauteilaufbauten ergänzen. Bezüglich Wärmebrücken, Maßtoleranzausgleich und Stoßabklebung beachten Sie bitte Punkt 4.6 unserer Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zur Verwendung von Compril- und Klebebändern.

01	Vakuumdämmung	06	Dachfirst	11	x	16	x
02	Konterlattung	07	Ablebung First	12	x	17	x
03	Dachschalung	08	Dachschalung	13	x	18	x
04	Dachsparren	09	x	14	x	19	x
05	Dachdeckung	10	x	15	x	20	x

Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP-Systems zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC-Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute VIP-Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke, und / oder Ausführungs- oder Planungsvorschläge.

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.

KONTAKT D: +49(0) 9181 / 6946-10 ÖSTERREICH/SCHWEIZ/SÜDTIROL: +43(0) 2247 / 51936-11

2.2.
**STEILDACH
HOLZBAU**

