



SF-I-W-GK-VIP



- Alle Bauteile müssen an die VIP-Dämmfläche dauerhaft dampfdiffusionsdicht angeschlossen werden.
- Die VIP-Elementfugen sind vor Montage der Punktbefestigungen dampfdiffusionsdicht abzukleben. Die Klebebänder bleiben sichtbar.

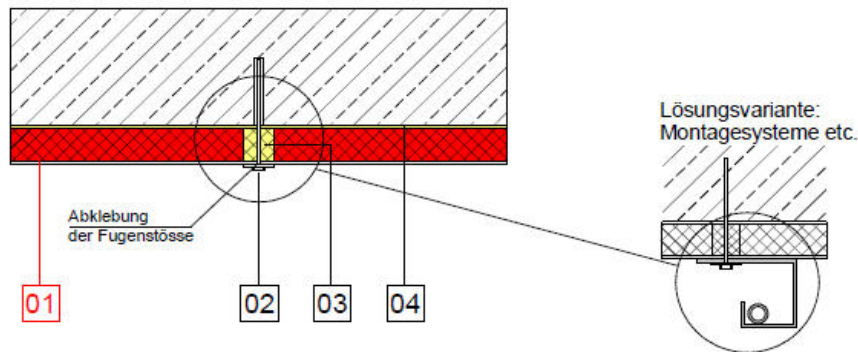

Kernstärke VIP in mm	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
U-Wert W/(m2K)	0,316	0,258	0,218	0,189	0,166	0,149	0,134
R-Wert (m2K)/W	2,99	3,70	4,42	5,13	5,85	6,56	7,28
Gesamtstärke in mm	26,50	31,50	36,50	41,50	46,50	51,50	56,50

Berechnungen bezogen auf den ungestörten Bereich des VIP-Elementes ohne Randausbildungen, Elementgröße 1000x1000 mm. Berechnungen sind zu prüfen, Bauteilaufbauten ergänzen. Bezüglich Wärmebrücken, Maßtoleranzausgleich und Stoßabklebung beachten Sie bitte Punkt 4.6 unserer Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zur Verwendung von Compr- und Klebebändern.

01 Vakuumdämmung	06	x	11	x	16	x
02 Schraube, Scheibe, Stoß	07	x	12	x	17	x
03 Rand-Anpassstreifen	08	x	13	x	18	x
04 Decke	09	x	14	x	19	x
05 x	10	x	15	x	20	x

Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP-Systems zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC-Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute VIP-Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke, und / oder Ausführungs- oder Planungsvorschläge.

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.

**KONTAKT D: +49(0) 9181 / 6946-10 ÖSTERREICH/SCHWEIZ/SÜDTIROL: +43(0) 2247 / 51936-11**

## 4.7.

### Innendämmung

