


SF-I-B-GFNORIT-VIP

NORIT-Trockenestrich / XPS-Deckschicht

FUSSBODEN ÜBER UNBEHEITZTEN KELLER ODER DACHGESCHOSSBODEN

BEZEICHNUNG	VIP-KERN	GESAMTSTÄRKE	LAMBDAWERT	U-WERT VIP
SF-I-B-GFNORIT-VIP10	10 mm	41,4 mm	0,007 W/mK	0,625 W/m²K
SF-I-B-GFNORIT-VIP15	15 mm	46,4 mm	0,007 W/mK	0,432 W/m²K
SF-I-B-GFNORIT-VIP20	20 mm	51,4 mm	0,007 W/mK	0,330 W/m²K
SF-I-B-GFNORIT-VIP25	25 mm	56,4 mm	0,007 W/mK	0,260 W/m²K
SF-I-B-GFNORIT-VIP30	30 mm	61,4 mm	0,007 W/mK	0,220 W/m²K
SF-I-B-GFNORIT-VIP40	40 mm	71,4 mm	0,007 W/mK	0,170 W/m²K
SF-I-B-GFNORIT-VIP50	50 mm	81,4 mm	0,007 W/mK	0,137 W/m²K

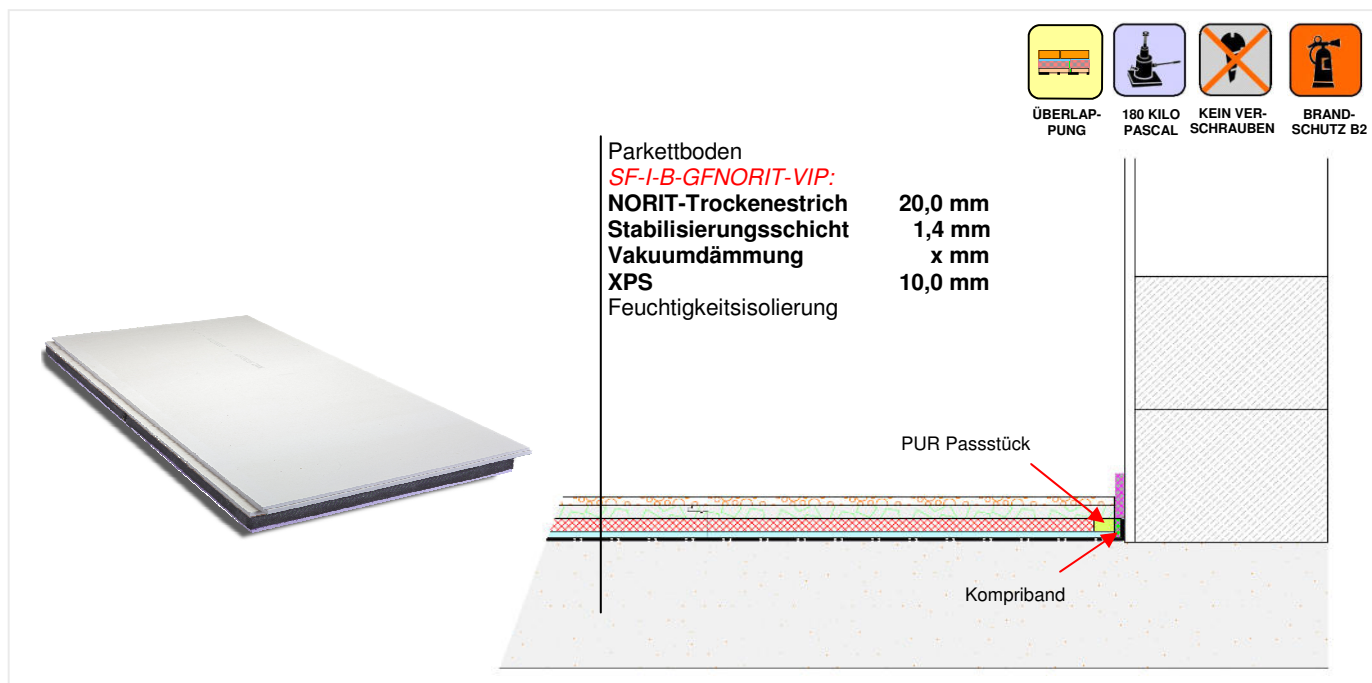

EUROP. TECHN. ZULASSUNG

KANTEN

ANPASSSTREIFEN

STÜTZKERNDICHTE, -MATERIAL

SPEZIFISCHE WÄRMEKAPAZITÄT

BRANDVERHALTEN

DRUCKSPANNUNG

INNENDRUCK

RECHNERISCHER DRUCKANSTIEG

KERTOLERANZEN

EINZELELEMENTPRÜFUNG

ABMINDERUNGSFAKTOR

MINDESTWÄRMESCHUTZ

SCHALLDÄMMUNG/TAUPUNKTSIT.

UNTERGRUND

ETA13/0493

Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert.

XPS/PUR-Dämmstreifen zum Einpassen der Elemente im Randbereich

190 – 220 kg/m³, pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel
c = ca. 1kJ / (kg K)

Normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102–**B2**, auch Baustoffklasse B1 lieferbar)

bei 10 % Stauchung: $\delta_{10\%} = 190$ kPa

bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

ca. 1 mbar / a

Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2 mm

jedes Vakuumdämmelement erfährt eine zweimalige Qualitätsprüfung

ist je nach Paneel-, Verlegungs- und Befestigungsdefinition zu berücksichtigen.

Hinweise in Ausschreibungs- und Zulassungsunterlagen beachten.

bedarf einer bauseitigen zusätzlichen bauphysikalischen Beurteilung.

muss ausreichend tragfähig und ebenflächig sein.