




SF-2VEK-VIP: DAS UNIVERSALPANEEL, IMMER WENN DIE HÖHE AUF EIN MINIMUM BEGRENZT IST!




A20 / A30

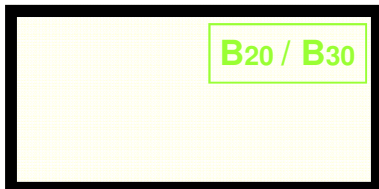

B20 / B30



C20 / C30




D20 / D30




E20 / E30



150 mm VIP F1-20
100 mm PUR F1-30



100 mm VIP F2-20
150 mm PUR-Schnittbereich F2-30

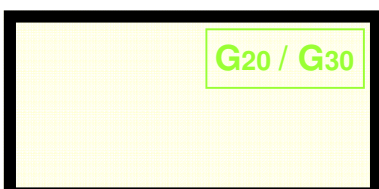

G20 / G30

VIP-Elemente: Sichere, beidseitige GFK-Beschichtung (Glasfaserkunststoffplatte).

Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert.

Aufbau: 20 oder 30 mm VIP, beidseitig 1,5 mm GFK
Gesamtaufbauhöhe: 23 bzw. 33 mm

Formate

A20 / A30: 1000 x 1000 mm

B20 / B30: 500 x 1000 mm

C20 / C30: 250 x 1000 mm

D20 / D30: 500 x 500 mm

E20 / E30: 250 x 500 mm

Ausgleichselemente: Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf der Baustelle und **vollflächigen GFK-Deckschichten**.

F1-20 / F1-30: Aufbau 150 mm VIP, 100 mm PUR-Schnittbereich

F2-20 / F2-30: Aufbau 100 mm VIP, 150 mm PUR-Schnittbereich

Format: 250 x 500 mm / 250 x 1000 mm

G20 / G30: **PUR-Element mit beidseitiger GFK-Deckschicht:** Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale Anpassungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich sind. So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen unkompliziert und einfach lösen.

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR, beidseitig 1,5 mm GFK

Format: 500x1000 mm

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar.

Breite: 60 mm

Compriband: in den Breiten 20, 30 oder 40 mm erhältlich, nur ganze Rollen á 12,5 lfm lieferbar.